


**Poznámka:** Při instalaci připojení je zapotřebí použít splitter k tomu aby bylo možno telefonovat a zároveň využívat ADSL připojení. Doporučený typ splitteru je CPF104IG

### Postup zapojení:

1. Zapojte router do napájení a připojte počítač pomocí přiloženého ethernetového kabelu.
2. Na počítači (počítačích) zapněte klienta DHCP, tzn: získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky. Nastavení najdete v položce „Připojení k místní síti -> vlastnosti“ (platí pro Win 2000/XP)
3. Ověřte zda je router dostupný: spusťte si příkazový řádek (Start -> Programy -> Příslušenství) a zadejte příkaz „ping 192.168.2.1“ Musí se objevit „odpověď od .....“
4. Spusťte internetový prohlížeč (Firefox nebo Internet Explorer) a zadejte adresu <http://192.168.2.1>
5. Na úvodní obrazovce zadejte přihlašovací heslo **smcadmin**. Heslo doporučujeme později změnit.
6. Na následující obrazovce zvolte položku „**Advanced setup**“
7. podle následujícího obrázku klikněte v pravém menu na WAN a dále na ATM PVC. V tabulce, která se objeví vlevo klikněte na řádek označený jako VC1.

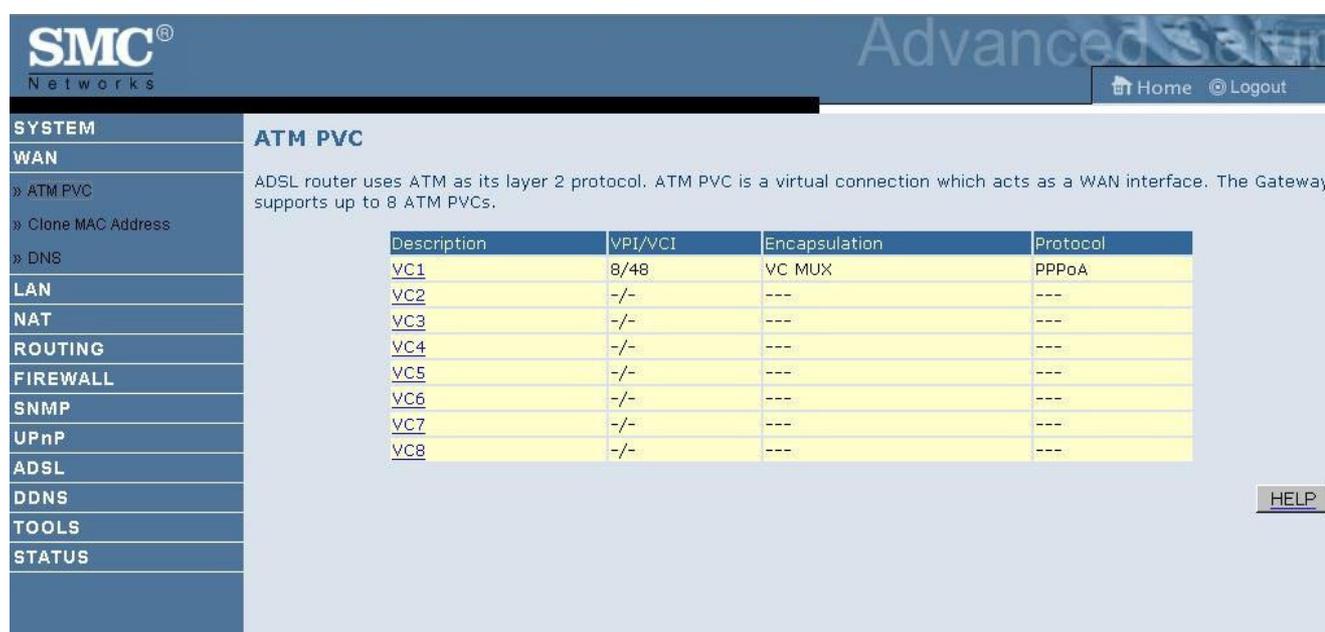

**ATM PVC**

ADSL router uses ATM as its layer 2 protocol. ATM PVC is a virtual connection which acts as a WAN interface. The Gateway supports up to 8 ATM PVCs.

Description	VPI/VCI	Encapsulation	Protocol
VC1	8/48	VC MUX	PPPoA
VC2	-/-	---	---
VC3	-/-	---	---
VC4	-/-	---	---
VC5	-/-	---	---
VC6	-/-	---	---
VC7	-/-	---	---
VC8	-/-	---	---

HELP

8. Na další obrazovce nastavte následující hodnoty:
  - postupujte podle obrázků na následující straně. Existuje více variant správného zapojení v závislosti na poskytovateli a době založení ADSL linky.
  - Do položky Username zadejte své uživatelské jméno a do položky Password a Confirm Password zadejte (shodně) heslo. Tyto údaje Vám dodá Váš poskytovatel připojení (ISP)

## Návod na nastavení připojení pro ADSL linky v síti ČTc – SMC 7904BRB

- Pro linku založenou po 1.4.2005:

SMC Networks Advanced Setup

Home Logout

**SYSTEM**

**WAN**

- » ATM PVC
- » Clone MAC Address
- » DNS

**LAN**

**NAT**

**ROUTING**

**FIREWALL**

**SNMP**

**UPnP**

**ADSL**

**DDNS**

**TOOLS**

**STATUS**

**ATM Interface**

	ATM1
Protocol	PPPoE
VPI/VCI	8 / 48
Encapsulation	LLC
QoS Class	UBR
PCR/SCR/MBS	4000 / 4000 / 10
IP assigned by ISP	Yes
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Connect Type	Always Connected
Idle Time (Minute)	5
Username	
Password	
Confirm Password	
MTU	1492

HELP SAVE SETTINGS CANCEL

- pro linku založenou před 31.3.2005 nebo pro linku od některých alternativních operátorů (MGI)

SMC Networks Advanced Setup

Home Logout

**SYSTEM**

**WAN**

- » ATM PVC
- » Clone MAC Address
- » DNS

**LAN**

**NAT**

**ROUTING**

**FIREWALL**

**SNMP**

**UPnP**

**ADSL**

**DDNS**

**TOOLS**

**STATUS**

**ATM Interface**

	ATM1
Protocol	PPPoA
VPI/VCI	8 / 48
Encapsulation	VC MUX
QoS Class	UBR
PCR/SCR/MBS	4000 / 4000 / 10
IP assigned by ISP	Yes
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Connect Type	Always Connected
Idle Time (Minute)	5
Username	
Password	*****
Confirm Password	*****
MTU	1500

HELP SAVE SETTINGS CANCEL