

1. Propojte ethernetovým kabelem počítač a modem do **portu LAN1**
2. Na připojeném počítači otevřete webový prohlížeč a zadejte do adresního řádku následující: **10.0.0.138**, adresu potvrďte stisknutím klávesy Enter
3. Přihlaste se do administrace modemu. Uživatelské jméno i heslo jsou **admin**



Přihlaste se

http://10.0.0.138

Připojení k tomuto webu není soukromé

Uživatelské jméno

Heslo

- Snadné nastavení**

Informace o zařízení

Pokročilé nastavení

 - WAN Interface
 - Layer2 Interface
 - WAN Service
 - IPv6 Enabling
 - LAN
 - NAT
 - Security

4. Z nabídky v levém sloupci zvolte položku **pokročilé nastavení**
5. V levém sloupci se vám zobrazí podmenu, z kterého vyberte **WAN Service**
6. Nyní před sebou vidíte následující tabulku. Pomocí tlačítka **Edit** budeme upravovat řádky **ppp1.1** a **ppp0.1** ve sloupci Rozhraní

Rozhraní	Popis	Typ	Vlan8021p	VlanMusId	Igmp	NAT	Firewall	IPv6	Mld	Připojit/Odpojit	Odebrat	Upravit
atm1.1	br_0_8_35	Bridge	N/A	N/A	Disabled	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	<input type="checkbox"/>	Edit
ppp1.1	pppoe_0_8_48	PPPoE	N/A	N/A	Disabled	Enabled	Enabled	Enabled	Disabled	Disabled	<input type="checkbox"/>	Edit
ptm0.2	br_0_1_1.835	Bridge	4	835	Disabled	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	<input type="checkbox"/>	Edit
ppp0.1	pppoe_0_1_1.848	PPPoE	0	848	Disabled	Enabled	Enabled	Enabled	Disabled	Disabled	<input type="checkbox"/>	Edit

7. Stiskněte tlačítko **Edit** v řádku **ppp1.1** a vyplňte **PPP Uživatelské jméno** a **PPP Heslo** dle vašich konfiguračních údajů. Po zadání sjeďte na konec stránky a pokračujte stisknutím tlačítka **další**. Následně nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **Uložit/Použit**

PPP Uživatelské jméno:

PPP Heslo:

PPPoE Service Name:

Authentication Method:

Configure Keep-alive (PPP echo-request) Interval and the Number of retries

Interval:(second)

Number of retries:

Configure the PPP Setup Rate Regulation Interval for PPP Setup Fail

Interval:(second)[15-90]

- Naprosto stejně jako v bodě č.7 postupujte v řádku **ppp0.1**
- Nyní přistoupíme k nastavení vaší domácí WiFi sítě. Z nabídky v levém sloupci zvolte položku **Wireless**
- Jednotlivé položky vyplňte dle obrázku níže. V řádku **SSID** si zvolte vlastní libovolný název sítě. Tento název bude viditelný všem uživatelům v dosahu. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka **Uložit/Použít**

Wireless - - Basic

Tato stránka umožňuje nastavit základní funkce bezdrátového rozhraní LAN. Můžete povolit nebo zakázat bezdrátové rozhraní LAN, na

- Povolit Wireless
- Enable Wireless Hotspot2.0 [WPA2 is required!]
- Skrýt Access Point
- Izolace klientů
- Zakázat WMM Advertise
- Povolit Wireless Multicast Forwarding (WMF)

SSID:

BSSID:


Země:

Max Klientů:

Wireless - Guest / virtuální přístupové body:

Povoleno	SSID	Skryté	Izolovanat Klienty	Zakázat WMM Advertise	Povolit WMF	Povolit HSPOT	Max klientů	BSSID
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="SSID2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> [wpa2!]	<input type="text" value="16"/>	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="SSID3"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> [wpa2!]	<input type="text" value="16"/>	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="SSID4"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> [wpa2!]	<input type="text" value="16"/>	N/A

- Nově nastavenou WiFi síť nyní zabezpečíme heslem. V levém sloupci po rozkliknutí tlačítka **Wireless** z podmenu klikněte na tlačítko **Security**
- V řádku **WPA/ WAPI heslo** vypište Vámi zvolené heslo, kterým se budou uživatelé připojovat do vaší WiFi sítě.
Dbejte prosím na to, aby bylo heslo dostatečně silné a zamezili jste tak zneužívání vaší sítě. Heslo k vaší síti můžete stejným způsobem kdykoliv v budoucnu měnit.
- Nově nastavené heslo uložte stisknutím tlačítka **Uložit/Použít**
- V posledním kroku nastavíme nové heslo pro administraci modemu. V levém sloupci rozklikněte tlačítko **Management** a v podmenu klikněte na tlačítko **Access Control**

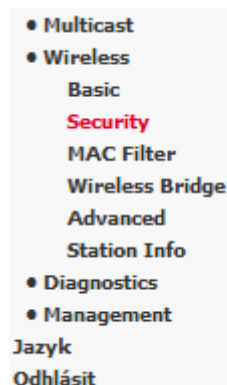

15. Vyplňte řádek **Staré heslo**, kterým jste se přihlásili v bodě **č.3**, následně si vymyslete a vyplňte dostatečně silné heslo do řádku **Nové heslo** a také do řádku **Potvrdit heslo**. Nastavení uložte stisknutím tlačítka **Uložit/Použít**

Management - - Access Control - hesla

Přístup k vašemu směrovači je zajištěn pomocí uživatelského účtu: admin.

Uživatelské jméno "admin" má neomezený přístup k zobrazení a změnám konfigurace směrovače.

Pro změnu hesla zadejte do polí níže až 16 znaků a klepněte na tlačítko "Uložit/Použít". **Poznámka:** Heslo nesmí obsahovat mezery.

Uživatelské jméno:	<input type="text"/>
Staré heslo:	<input type="text"/>
Nové heslo:	<input type="text"/>
Potvrdit heslo:	<input type="text"/>

16. Vše je nyní připraveno k použití. V levém menu se odhlašte stisknutím tlačítka **Odhlásit** a následně zavřete váš internetovým prohlížeč.